

主动安全预警一体机




产品特点

- 采用CMOS传感器，高质量高清成像
- 具备红外补光功能
- 支持身份认证、离岗报警、分神驾驶、疲劳驾驶、抽烟、打电话报警
- 扩展接入相机支持车距过近、车道偏离、前向碰撞报警
- 扩展接入相机支持盲区车辆和行人报警
- 扩展接入相机支持双手脱离方向盘报警

应用场景

适用于车载前、后视监控及视频智能检测等场景需求，实现单台即可用，超高性价比

外形尺寸

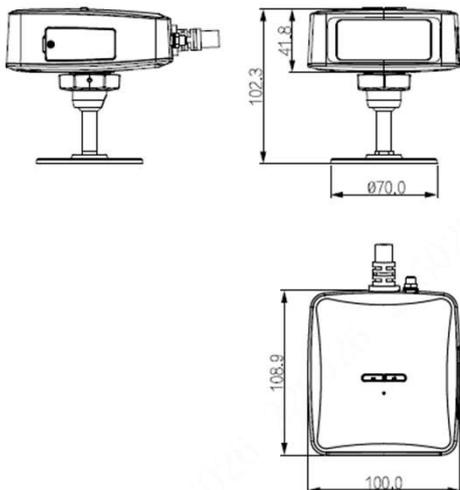

技术参数

传感器类型	1/4英寸 CMOS
有效像素	1280(H)×720(V)
电子快门	PAL:1/25s~1/10000s NTSC:1/30s~1/10000s
视频帧率	50Hz:1280×720@25fps
镜头焦距	4mm
红外补光	940nm
图像处理	支持自动增益、自动白平衡、背光补偿、强光抑制
编码	编码格式: H.264/H.265 图像质量6档可调, 可变码流和固定码流可选
视频接入	3个4芯航空插头, 支持外部3路模拟高清720P视频扩展输入
音频输出	内置1路喇叭输出, 支持报警语音播报, 支持通过两个按钮加减音量
报警	报警输入: 4路报警输入, 支持接入ACC、左转、右转、刹车, 高低电平可配置 报警输出: 1路报警输出
存储	1个Micro SD卡, 最大256GB, 存放报警视频、图片、4G断网暂存数据
其他接口	1个百兆RJ45网口 1个micro USB2.0 1路RS485接口 2路RS232接口 1路CAN接口
指示灯	1个指示灯, 支持工作状态、网络状态指示
车辆检测	G-Sensor, 支持侧翻、碰撞等状态监测
无线参数	内置GPS/北斗模块, 可实现GPS、北斗信息的显示和编码叠加, 录像记录 内置WIFI模块, 可支持WIFI、AP 内置3G/4G模块 (EVDO, WCDMA, TD-LTE、FDD-LTE)
智能分析	支持人脸识别、身份认证、离岗报警、分神驾驶、疲劳驾驶、抽烟、打电话报警 扩展接入相机支持车距过近、车道偏离、前向碰撞预警 扩展相机支持盲区车辆和行人报警 扩展相机支持双手脱离方向盘报警
供电	DC 7V~36V
功耗	≤12W
工作温度	-30℃~+70℃
工作湿度	<95%(无凝露)
尺寸	108×100×102mm
重量	520g
防护等级	IP52